

Xerox® Phaser® 3020

A4

Imprimantă



## Imprimanta Xerox® Phaser® 3020

Rezultate impresionante. Costuri minime.

# Imprimanta Xerox® Phaser® 3020

## Oricât de mică ar fi afacerea dumneavoastră, exigențele sunt mari.

Imprimanta Phaser 3020 cu design ultra-compact este concepută anume pentru utilizatorii individuali. Configurarea este rapidă, utilizarea de zi cu zi e simplă, imprimarea se realizează prompt.

### Acces direct de oriunde.

- **Potrivire perfectă.** Designul compact specific imprimantei Phaser 3020 asigură integrarea lor perfectă în spații mici.
- **Nu e complicat.** Imprimanta poate fi așezată oriunde doriți: rețeaua Wi-Fi standard face posibil acest lucru.
- **Nu sunt la vedere. Dar nu au fost uitate.** Fiți permanent informat în legătură cu desfășurarea imprimării sau nivelul de toner și accesați rapid asistența online prin Xerox® CentreWare® IS, direct de la monitorul computerului.
- **Interfață cu utilizatorul intuitivă.** Utilizați panoul frontal intuitiv pentru a îndeplini cu ușurință activitățile de zi cu zi.
- **Fără componente inutile.** Imprimanta funcționează cu un singur cartuș all-in-one, ușor de înlocuit, simplificând administrarea consumabilelor și minimizând timpul necesar înlocuirii acestora.

### Execuție consecventă.

- **Performanțe și capacitate mare de lucru.** Phaser 3020 face față cu ușurință unui volum extins de lucrări.
- **Așteptare mai scurtă.** Viteza de imprimare de până la 20 ppm vă reduce timpul de așteptare. De acum înainte veți avea mai mult timp pentru clienții dumneavoastră.
- **Impact puternic. Preț accesibil.** Aveți rezultate incredibile și numeroase funcții standard alegând o imprimantă cu USB și Wi-Fi integrat.

### Tehnologie de ultimă oră.

- **Wi-Fi Direct.** Telefoanele mobile, tabletele și laptopurile se pot conecta acum în siguranță direct la imprimantă sau la echipamentul multifuncțional, chiar în absența unei rețele wireless existente.
- **Impact vizual puternic.** Textele și elementele grafice imprimate la rezoluții de până la 1200 x 1200 dpi cu calitate îmbunătățită a imaginii contribuie la impactul vizual semnificativ al documentelor importante.
- **Putere sporită.** Cu procesorul puternic de 600 MHz și memoria de 128 MB, puteți executa orice proiect dificil în condiții de eficiență, rapiditate și eficacitate. Fără timp pierdut.

### Phaser 3020 pe scurt


- Viteză de imprimare de până la 20 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde

#### LxAxÎ:

331 x 215 x 188 mm

#### Greutate:

4,1 kg

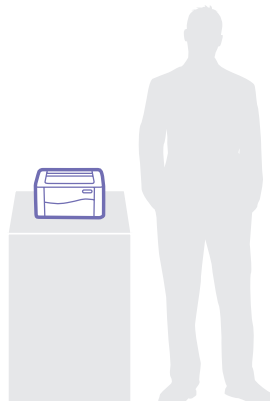

Phaser 3020. Imprimare.

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 3020BI
Viteză	Până la 20 ppm A4
Volum lunar <sup>1</sup>	Până la 15.000 pagini/lună
Procesor/Memorie	600 MHz/128 MB
Conectivitate	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză
<b>Imprimare și copiere</b> Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)
Ieșirea primei pagini	8,5 secunde
Limbaje de imprimare	GDI
Funcții de imprimare	Mod economic pentru toner, imprimare broșuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificare contrast margini, reglare luminozitate, reglare contrast, selectare hârtie după atribute, drivere de imprimare bidirecțională, monitorizare lucrare, memorare și reluare setări driver
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack
<b>Securizare</b>	IPsec, WPA2 Personal, filtrare IPv4 și IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB
<b>Alimentare cu hârtie</b> Standard	<b>Alimentare principală:</b> până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm <b>Alimentare manuală:</b> 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
<b>Ieșire hârtie</b>	100 coli
Imprimare față-verso automată	Manuală
<b>Garanție</b>	Garanție un an

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

## Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

## Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 8 (32/64 biți), 7 (32/64 biți), Vista (32/64 biți), XP (32/64 biți), 2008 Server (32/64 biți), 2003 Server (32/64 biți), 2008R2 (64 biți); Mac OS® 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

## Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de 60-105 g/m<sup>2</sup>; alimentare principală: hârtie standard de 60-163 g/m<sup>2</sup>; fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-163 g/m<sup>2</sup>

## Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, groasă, subțire, plicuri, etichete, carton, hârtie de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard, hârtie pentru arhivare

## Mediu de funcționare

Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune sonoră: 3020: imprimare: 50,0 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); durată încălzire (din modul economic): 30 secunde

## Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,0 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 2,5 A; imprimare continuă: 313 W; pregătit (în așteptare): 37 W; mod economizor de energie (inactiv): 2,3 W

## Dimensiuni (L x A x Î)

331 x 215 x 188 mm, greutate: 4,1 kg

## Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a doua, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediția a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55024, Clasa B, EN 55022, Clasa B, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE, calificat ENERGY STAR®, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

## Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 3020
- Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 700 de pagini<sup>1</sup>)
- Ghid de instalare rapidă, CD cu drivere și documentație (manual de utilizare, ghidul administratorului de sistem)
- Cablu de alimentare
- Cablu USB

## Consumabile

Cartuș de imprimare: 1.500 pagini<sup>1</sup> 106R02773  
Cartuș de imprimare în pachet de 2 unități:  
2 x 1.500 pagini<sup>1</sup> 106R03048

<sup>1</sup> Număr mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

Pentru informații suplimentare, vizitați [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, și Phaser® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.

